

SVETRUCK®

True Quality

SVETRUCK TMF 28/21 | EMPILHADORA DE TRONCOS



Força e eficiência em perfeita harmonia.

A Svetruck TMF é uma poderosa empilhadora de troncos, que apesar do seu tamanho é fácil de operar e de fácil manutenção. A máquina foi concebida para fornecer ao operador um bom ambiente de trabalho que promove uma elevada capacidade de produção. O objetivo geral tem sido o trabalho seguro e eficiente dos trabalhadores durante todo o turno.

A Svetruck TMF é construída utilizando componentes de qualidade reconhecida e combinados com muitos anos de experiência e vasto conhecimento, isto resultou numa máquina resistente e altamente fiável para um manuseamento de troncos rápido, seguro e económico.

► A Svetruck TMF é a líder mundial no manuseamento eficiente de troncos

► Garra de troncos otimizada

Os tamanhos das garras estão disponíveis em tamanhos de 6,0 a 8,2 m². Rotação 360° e precisão descomprometida durante a viragem longitudinal.

► Ambiente de operador confortável

Um ambiente de trabalho que garante ao operador um bom dia de trabalho. Controlo suave de todas as funções, ótima visibilidade da área de trabalho. Controlos CHE como padrão.



► **Adaptada às suas necessidades de trabalho**

A pedido, a Svetruck pode adaptar máquinas para se adequarem perfeitamente ao local de trabalho. As máquinas Svetruck TMF operam predominantemente em serrações, fábricas de papel e de indústria de celulose.

► **Fácil acesso**

A Svetruck TMF é uma máquina de manutenção fácil com grandes portinholas do compartimento do motor e acesso total à ventoinha hidrostática reversível. Plataforma de serviço montada na lança opcional.

► **Svetruck D5**


Como padrão, a Svetruck TMF possui o Svetruck D5 que constitui um sistema de controlo e monitorização completo para fornecer ao operador uma visão geral do estado da máquina.



Empurrador de troncos



Motor

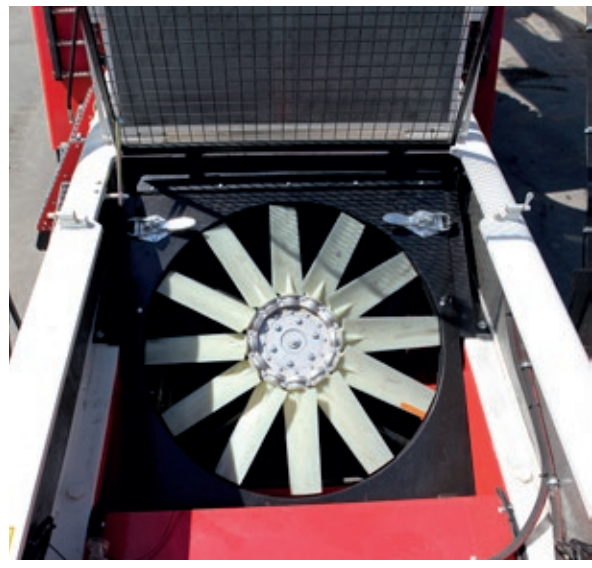


Ventoinha hidrostática reversível

► **True Quality**

A Svetruck TMF é construída com componentes inovadores e bem conhecidos.

Foi concebida e fabricada na nossa fábrica em Ljungby, Suécia, contando com mais de 30 anos de experiência de construção de camiões.

Svetruck TMF 28/2 I

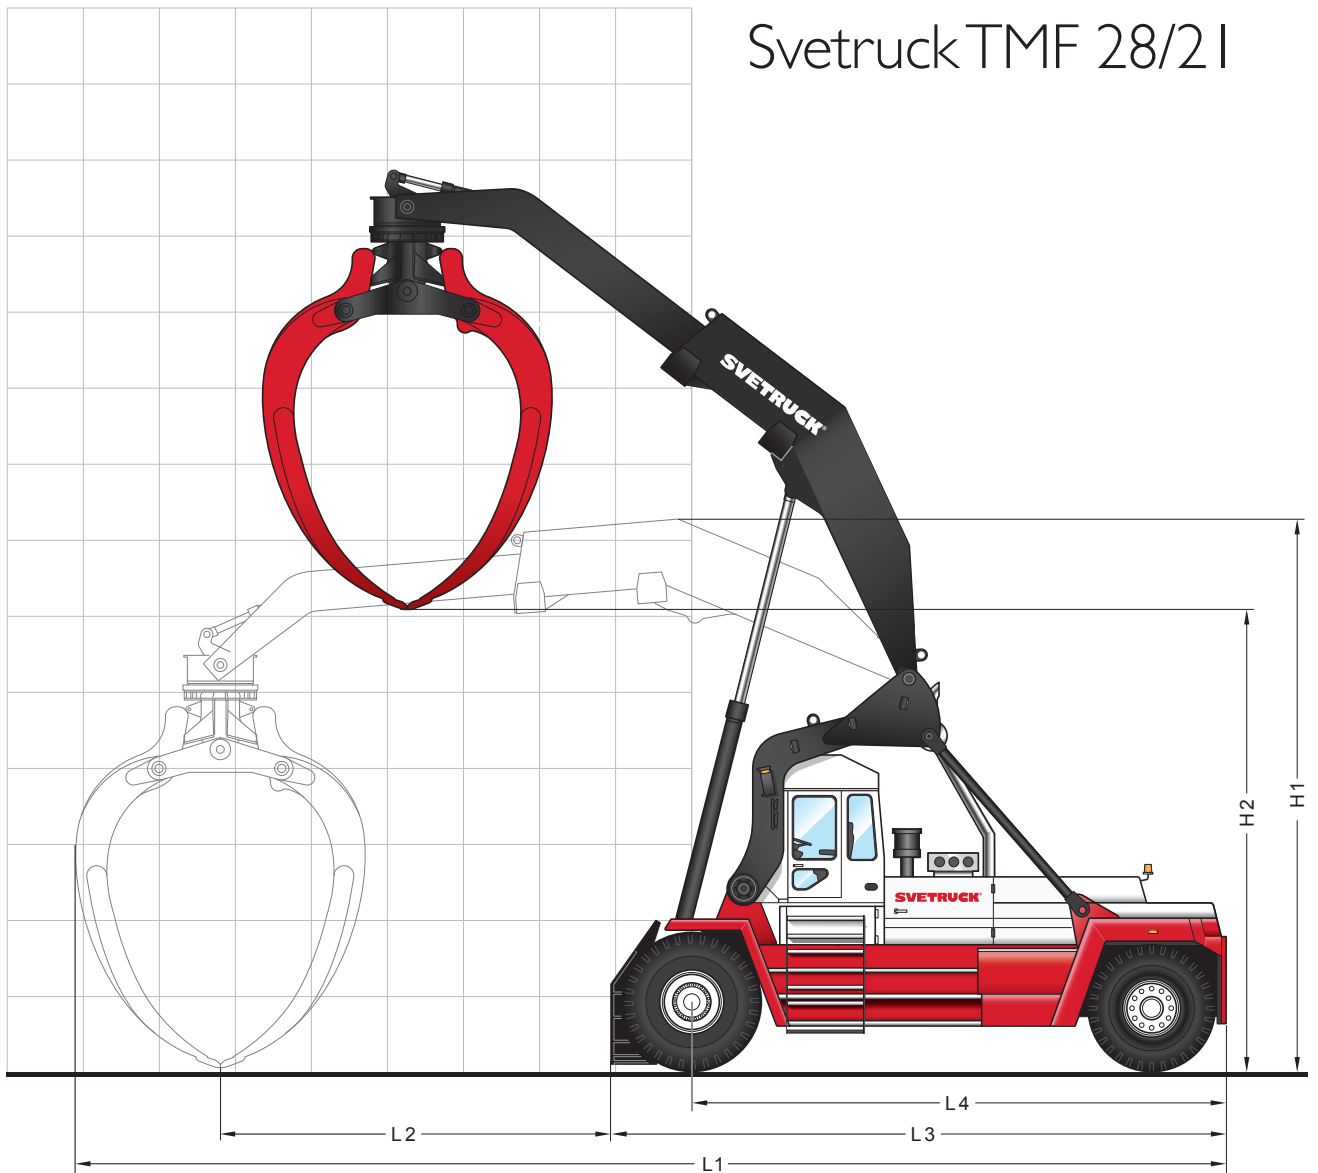

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de elevação

Telescópio retraído.....	28 t
Telescópio prolongado.....	21 t

Altura de empilhamento

Telescópio prolongado, garra aberta	6500 mm
Telescópio prolongado, garras fechadas	6000 mm

Alcance

A partir do centro do eixo motor; máx.....	6100 mm
--	---------

Garra

Tamanho da garra, mín. / máx.....	6,0 - 8,2 m ²
Largura, mín. / máx.....	900 - 1340 mm

Dimensões do camiões

L1 Telescópio prolongado.....	15000 mm
L2 Telescópio prolongado.....	5095 mm
L3.....	8025 mm
L4.....	6970 mm
H1.....	7155 mm
H2, máx.	6000 mm

Peso total

Equipamento padrão.....	73000 kg
-------------------------	----------

Pneus

Eixo motor.....	18,00x33"
Eixo de direção.....	18,00x25"

Travões

Travão principal.....	Arrefecimento a óleo
Travão de estacionamento.....	Travão de mola elétrico

Velocidade de deslocação

Para a frente / Para trás.....	27 / 27 km/h
--------------------------------	--------------

Transmissão

Tipo.....	Convertor de torque
Caixa de velocidades.....	Automática
Número de velocidades, Para a frente / Para trás.....	3/3
Fabrico da caixa de velocidades.....	CAT

Opção do motor

Tipo.....	Volvo 13 litros
Alimentação (ISO 3046).....	313 kW / 426 hp
Torque (ISO 3046).....	2100 Nma / 1200 rpm
Impulso/Nº de cilindros.....	4 / 6
Deslocamento.....	13000 cm ³





Trust. Strength. Performance. True Quality.

SVETRUCK®

Svetruck Deutschland GmbH
Rotenbrückenweg 24, DE-22113 Hamburg, Germany
Tel +49 40 713 75 70 Fax +49 40 713 75 725 E-mail info@svetruck.de
www.svetruck.com